

Allura puzzle



FLOORING SYSTEMS



Descriptif type



Revêtement de sol LVT en dalles plombantes en pose totalement libre, dotées d'un système d'accroche en queue d'aronde.

Fourniture et pose de dalles LVT en **pose totalement libre** via un système d'accroche en **queue d'aronde pensé et conçu par Forbo** pour une résistance dans le temps peu importe le type de sollicitation. Ce revêtement de sol compact d'une **épaisseur totale de 5 mm** imprimé possède une **couche d'usure de 0,70 mm d'épaisseur**. Le revêtement offrira une **résistance au poinçonnement rémanent $\leq 0,05$ mm** et d'une **stabilité dimensionnelle $\leq 0,05$ %**. Pour finir, classé **Bfl-s1** selon la norme de réaction au feu, il bénéficiera aussi d'une **résistance à la glissance R10**.

Son installation en **pose libre** permettra **une pose et une dépose rapide ainsi qu'un recyclage facilité** en fin de vie. De plus, Allura puzzle pourra **être installé sur des supports neufs et en solution de recouvrement** sur supports anciens, y compris **amiants** ⁽³⁾.


Allura puzzle sera disponible en **dalles 96 cm x 96 cm** via **12 décors** bois et minéraux.

Fabriqué en Europe à partir de **matières premières garanties sans phtalate** et intégrant **30 % de contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Allura puzzle est **conforme à la réglementation REACH** ⁽⁴⁾. Avec un taux d'émissions **COV à 28 jours $< 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$** dans l'air intérieur, il est **classé A+**. Il disposera d'une protection de surface de type polyuréthane (PUR) qui le protégera des rayures et des taches dans le temps, facilitera son entretien et lui évitera l'application d'une métallisation pendant toute sa durée de vie.

Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant ⁽¹⁾).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme **Tournesol** ⁽²⁾.

Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

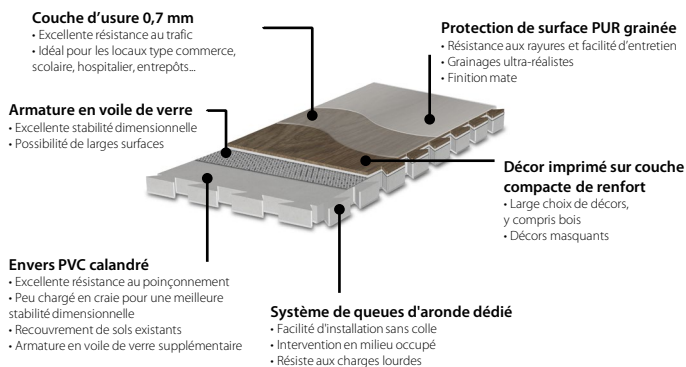

Mode de pose et entretien

Mode de pose:

Pose libre :

Mise en œuvre selon les règles de l'art dans le respect du NF DTU 53.12 et selon les préconisations du fabricant. Dans le cas d'une pose sur dallage en terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-remontée d'humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.



Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	Allura puzzle
Épaisseur totale	5 mm
Couche d'usure	0,70 mm
Masse surfacique	7 900 g/m ²
Groupe d'abrasion	T
Efficacité acoustique	7 dB
Poinçonnement rémanent	$\leq 0,05$ mm (exigence de la norme $\leq 0,10$ mm)
Réaction au feu	Bfl-s1 ⁽⁵⁾ - n° 2021/047-2 (CRET)
Classification selon NF EN 651 (ISO 11638)	34



(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

(2) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(3) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire.

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

(5) Valable sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3.

Allura puzzle



FLOORING SYSTEMS



Descriptif type



Revêtement de sol LVT en dalles plombantes en pose totalement libre, dotées d'un système d'accroche en queue d'aronde.

Fourniture et pose de dalles LVT en **pose totalement libre** via un système d'accroche en **queue d'aronde pensé et conçu par Forbo** pour une résistance dans le temps peu importe le type de sollicitation. Ce revêtement de sol compact d'une **épaisseur totale de 5 mm** imprimé possède une **couche d'usure de 0,70 mm d'épaisseur**. Le revêtement offrira une **résistance au poinçonnement rémanent $\leq 0,05$ mm** et d'une **stabilité dimensionnelle $\leq 0,05$ %**. Pour finir, classé **Bfl-s1** selon la norme de réaction au feu, il bénéficiera aussi d'une **résistance à la glissance R10**.

Son installation en **pose libre** permettra **une pose et une dépose rapide ainsi qu'un recyclage facilité** en fin de vie. De plus, Allura puzzle pourra **être installé sur des supports neufs et en solution de recouvrement** sur supports anciens, y compris amiantés⁽³⁾.

Allura puzzle sera disponible en dalles **96 cm x 96 cm** via **12 décors** bois et minéraux.

Fabriqué en Europe à partir de **matières premières garanties sans phtalate** et intégrant **30 % de contenu recyclé** dans sa masse surfacique, Allura puzzle est **conforme à la réglementation REACH**⁽⁴⁾. Avec un taux d'émissions **COV à 28 jours $< 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$** dans l'air intérieur, il est **classé A+**. Il disposera d'une protection de surface de type polyuréthane (PUR) qui le protégera des rayures et des taches dans le temps, facilitera son entretien et lui évitera l'application d'une métallisation pendant toute sa durée de vie.

Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant⁽¹⁾).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme **Tournesol**⁽²⁾.



Fabrication

Lieu de production

Coeverden (Pays-Bas)

Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000



Contenu recyclé en % de la masse totale du produit

30 %

Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable

100 %

Matières premières

Garanties sans phtalate

Conformité REACH



Indicateur réchauffement climatique

Indicateur réchauffement climatique : Allura puzzle a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **19,6 kg CO2 eq/m²** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.



(1) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr).

(2) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(3) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire.

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.



Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de **COV** à 28 jrs : $< 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Réduction du bruit d'impact : 7 dB

LRV jusqu'à 46 %



Recyclage

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol**⁽²⁾.

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)